




**DEXTER**

**DEXTER 25 Z**

## DEXTER 25 Z

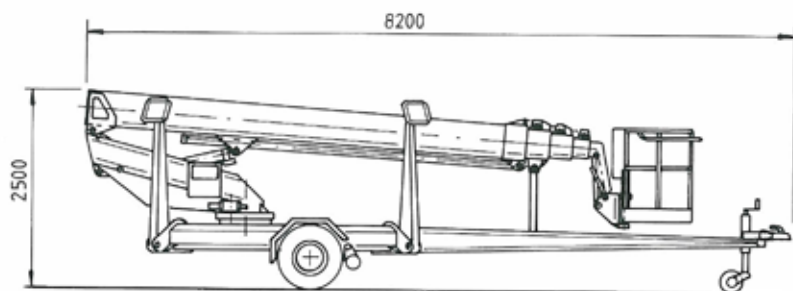

Teleskopliften Dexter 25 Z kombinerar kvalitet och reducerad totalvikt för att uppnå maximal prestanda för en släpvagnslyft. Det automatiska vikthanteringsystemet förser liften med ett optimerat arbetsområde och utlägg, som alltid ger största möjliga utlägg i förhållande till lastvikten.

Den rymliga arbetskorgen, i standard utrustad med elektrisk rotation, gör att återkomsten till arbetsplatsen blir den allra bästa.

De sexkantiga bommarna gjorda av specialstål ger en stabil känsla vid arbete och en låg totalvikt.

Dexter släpvagnslyftar kan utrustas med sk "Robson" rullar för att underlätta förflyttningar på arbetsplatsen. maskinen drivs av 230 volt som standard, men kan mycket enkelt utrustas med en 4,0 kVA generator för att få kraft till maskinen och även till handverktyg på platser då man inte har tillgång till elektrisk kraft.

TEKNISKA DATA	DEXTER 25 Z
Max. arbetshöjd	25 m
Max. plattformshöjd	23 m
Max. last	215 kg
Max. utlägg 215 kg / (80 kg)	8,5 m / (11,0 m)
Korg dimension / korgrotation	0,8 x 1,25 m / $\pm 40^\circ$
Liftrotation	$\pm 360^\circ$
Upställningyta	4,6 m
Kraftkälla (standard)	230V/50 Hz/1,9 kW
Transportlängd	8,2 m
Transportbredd	2,05 m
Transporthöjd	2,4 m
Vikt (inkl. drivsystem)	2900 kg



### STANDARD UTRUSTNING:

- Hydrauliskt drivsystem på hjulen
- Elektrisk korgrotation
- Hydrauliska stödben
- Tillförlitlig master-slave korgnivelleringsystem
- Proportional kontroll
- Nödsänkningssystem

### OPTIONS:

- Hydrauliskt drivsystem på hjulen med Honda motor
- 4 kVA Generator kit
- Färg enligt önskemål
- Andra options enl. önskemål

Tillverkaren reserverar sig att ändra ovan specifikationer.

Tillverkare:

**DEXTER**